


Trasformatori Monofase per Circuito Stampato e Basso Profilo

Tutti i nostri trasformatori sono prodotti su **ordinazione**, con tensioni, numero di primari, numero di secondari, collegamenti, ingombri, esecuzioni e optional **realizzati su richiesta del cliente**.

- Trasformatori monofase di isolamento a norma CEI EN 61558-2-4
- Trasformatori monofase di sicurezza a norma CEI EN 61558-2-6

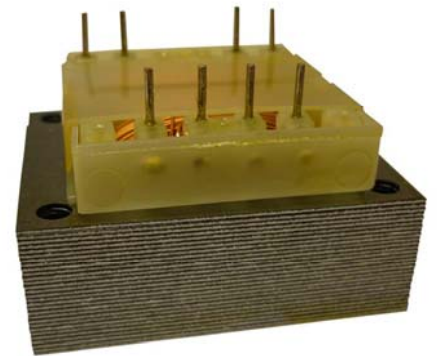


Caratteristiche Tecniche

- **Servizio:** continuo
- **Frequenza:** 50...60 Hz
- **Temperatura ambiente:** 40°C
- **Classe termica di isolamento:** B
- **Nucleo magnetico:** lamierino a bassa perdita
- **Verniciatura:** impregnazione in vernice classe H



Alcuni esempi di possibili esecuzioni

- Protezione termica
- Nucleo magnetico con lamierino a grani orientati (G.O.)
- Connessione con pins, fili liberi, faston
- Fissaggio con cavallotti, distanziatori
- Contenitore per inglobamento in resina epossidica



CEI EN 61558-2-4



CEI EN 61558-2-6